


SCHLEIFTISCHE

Qualität
aus
Österreich

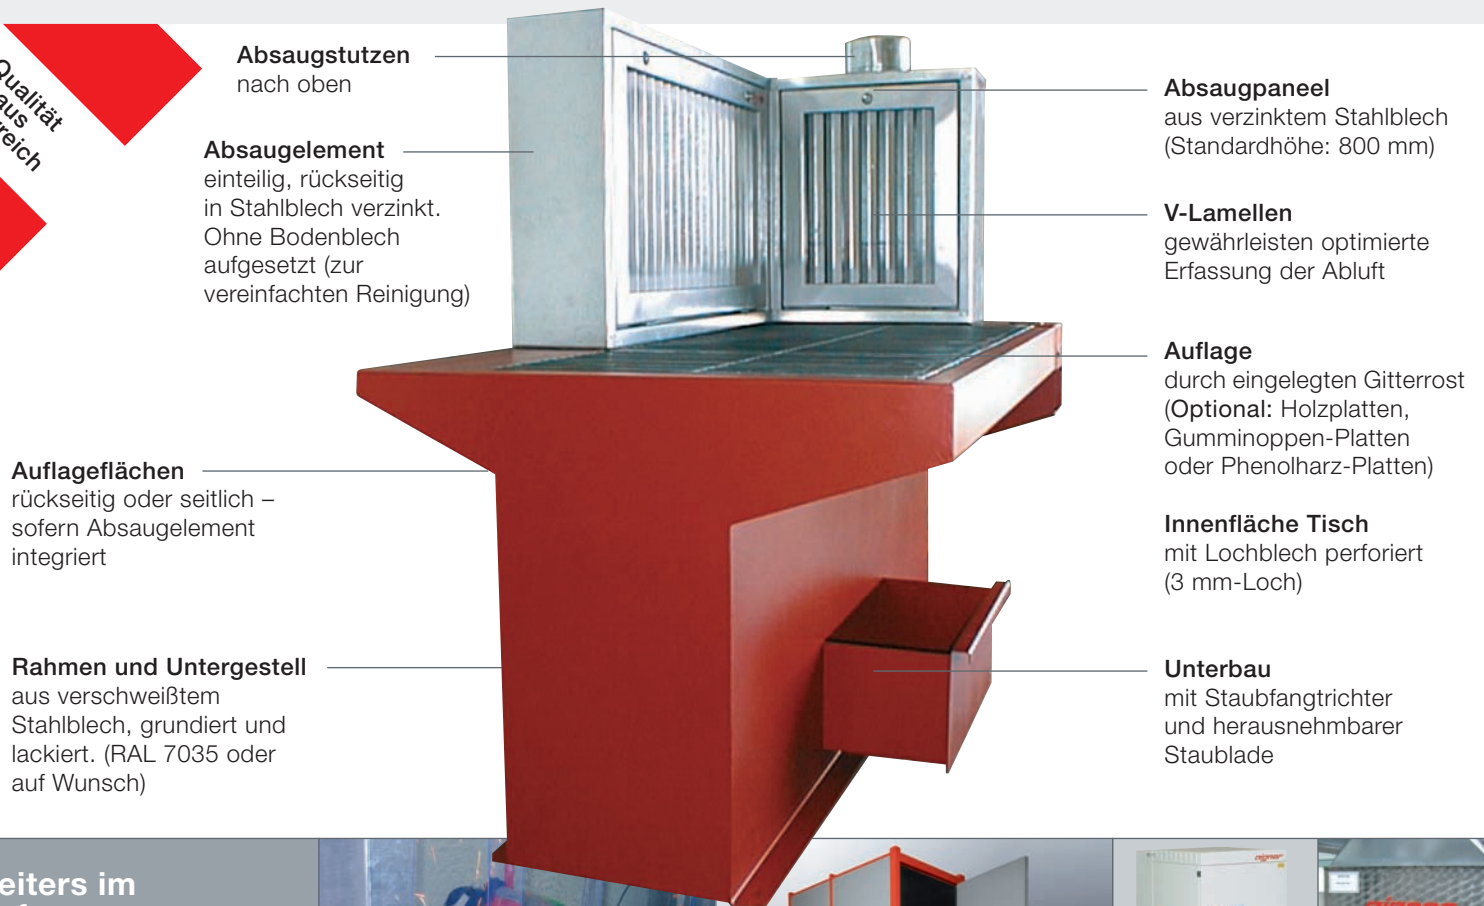

Absaugstutzen
nach oben

Absaugelement
einteilig, rückseitig
in Stahlblech verzinkt.
Ohne Bodenblech
aufgesetzt (zur
vereinfachten Reinigung)

Absaugpaneel
aus verzinktem Stahlblech
(Standardhöhe: 800 mm)

V-Lamellen
gewährleisten optimierte
Erfassung der Abluft

Auflageflächen
rückseitig oder seitlich –
sofern Absaugelement
integriert

Auflage
durch eingelegten Gitterrost
(Optional: Holzplatten,
Gummipoppen-Platten
oder Phenolharz-Platten)

Rahmen und Untergestell
aus verschweißtem
Stahlblech, grundiert und
lackiert. (RAL 7035 oder
auf Wunsch)

Innenfläche Tisch
mit Lochblech perforiert
(3 mm-Loch)

Unterbau
mit Staubfangtrichter
und herausnehmbarer
Staublade

Weiters im
Lieferprogramm ▶

Schleifvorhänge
Schleifkabinen
Filteranlagen



Schallumhausung

- Stabil aufgesetzte Schallumhausung aus Sandwich-Paneelen. Rückseitig und seitlich ausgeführt. Schallschutzelemente ab Tischkante 1180 mm hoch und seitlich entsprechend Tischtiefe. (Verlängerung zum zusätzlichen Seitenschutz möglich)
- Rahmen mit Profilblech verzinkt eingelegt. Paneelmaterial 50 mm stark.
- Hohe Brandschutzeigenschaft und hervorragende Schalldämmwerte.



Schleiftischvariante

Schleiftisch:

Länge: 1100 / 1300 / 1500 / 1700
1900 / 2100 mm
Breite: 600 / 1050 mm
Höhe: 850 mm

Absaugelement:

Länge rückseitige Elemente:
1100 / 1300 / 1500 / 1700
1900 / 2100* mm
Höhe: 850 mm
Länge seitliche Elemente: 600 / 1000 mm
Höhe: 850 mm

*Sondermaße nach Kundenwunsch möglich!

aigner®

A B S A U G T E C H N O L O G I E

Aigner GmbH
4623 Gunskirchen, Austria
Dieselstraße 13
Tel.: +43/7246/20200-0
office@aigner.at
www.aigner.at

Competence For You